


## XZCC12FDM50B

conector drept, 5 pini, M12, mamă - presetupă de cablu Pg 7

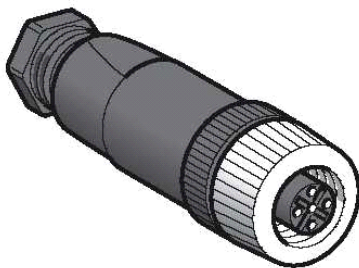

### Caracteristici Principale

Categorie de accesorii/piese separate	Accesorii de cablare separate
Tip de accesorii/piese separate	Conector
Conexiune electrica	Conector mamă drept M12, 5 pini
Material inel	Metal
LED de stare	Fara
Conexiune de cablu	Borna cu surub / dimensiune fir $\leq 0.75 \text{ mm}^2$ / capacitate de prindere 3...6 mm

### Complementare

Tip presetupa de cablu	Pg 7
Fixare conector de cablu	Insurubat
[Ue] tensiune operationala nominala	30 V c.a. 36 V c.c.
[In] curent nominal	3 A
Material carcasa	Plastic
Rezistența de izolație	$> 1000 \text{ G}\Omega$
Rezistența de contact	$\leq 8000 \mu\Omega$
Greutate produs	0.02 kg

### Mediu

Grad de protectie IP	IP67
Temperatura ambientă pentru utilizare	-40...85 °C

### Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Not Green Premium product
RoHS	Conform cu - de la 0726 - Declaratie de conformitate Schneider Electric

### Contractual warranty

Period	18 months
--------	-----------