


XZCP0566L5

conector precablat drept, 3 pini, M8, mamă - cablu de 5 m

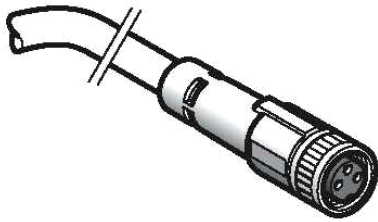

Caracteristici Principale

Categorie de accesorii/piese separate	Accesorii de cablare separate
Tip de accesorii/piese separate	Conectori precablati
Nume serie	Uz general
Conexiune electrica	Conector mamă drept M8, 3 pini
Material inel	Metal
LED de stare	Fara
Lungime cablu	5 m

Complementare

Fixare conector de cablu	Insurubat
Diametru exterior cablu	5.2 mm
Compozitie cablu	3 x 0,34 mm ²
Material de izolatie fir	PUR
[Ue] tensiune operationala nominala	60 V c.a. 75 V c.c.
[In] curent nominal	4 A
Rezistența de contact	<= 5000 μΩ
Rezistența de izolație	>= 1 GΩ
Greutate produs	0.12 kg

Mediu

Grad de protectie IP	IP67
Temperatura ambientă de utilizare	-40...80 °C (static) -5...80 °C (flexibile)
Temperatura de depozitare	-40...80 °C

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Not Green Premium product
RoHS	Conform cu - de la 0649 - Declaratie de conformitate Schneider Electric

Contractual warranty

Period	18 months
--------	-----------